

AirPatrol

nordic

¡CONTROLA TU BOMBA DE CALOR CON TU TELÉFONO MÓVIL!

AirPatrol es un **controlador de bomba de calor** innovador que funciona con tu **teléfono móvil**.

Te permite modificar la modalidad, la temperatura de la habitación y la velocidad del ventilador de la bomba de calor. Además AirPatrol puede informarte de la temperatura del interior baja o alta, de los cortes de luz y de los intervalos de servicio.

¡El más inteligente de su clase!



AHORRA DINERO

¡Reduce tus gastos de calefacción! Calienta tu casa para el período cuando estás en casa y déjala enfriar cuando todos están fuera.



HACE LA VIDA MÁS CÓMODA

En lugar de conducir hasta tu casa para modificar la bomba de calor puedes enviar tus comandos a través de tu móvil sin importar donde te encuentres.




FÁCIL DE INSTALAR

Simplemente instala la tarjeta SIM en tu AirPatrol, colócalo en un lugar cerca de la bomba de aire, ¡y listo!



CARACTERÍSTICAS DE NORDIC

Recibe alarmas y notificaciones para tener un poco de tranquilidad.

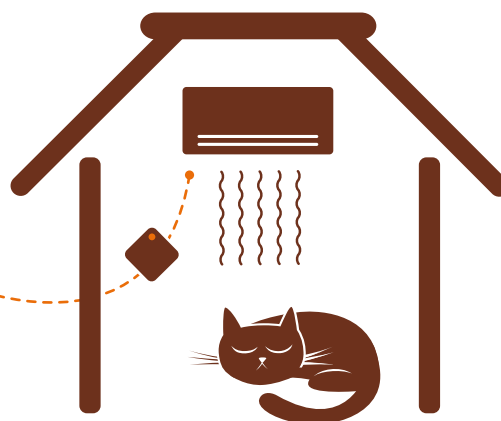

www.airpatrol.eu

AirPatrol

nordic

CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN NORDIC

Envía comandos a la(s) bomba(s) de calor utilizando nuestra app gratis para smartphones (disponible en inglés, sueco, noruego, finlandés, danés) o SMS normal.

COMANDOS A LA BOMBA DE CALOR:

- On/Off
- Configuración de las funciones, SECO / FRÍO / CALOR / AUTO
- Configuración de la temperatura, 16-30 °C
- Configuración de la velocidad del ventilador, AUTO / MIN / NORM / MAX
- Función de +8/9/10 °C (temperatura baja)

EL CONTROLADOR ENVÍA UNA ALARMA SI:

- Si la temperatura de la habitación es baja (gama 1-16 °C, predeterminada 5 °C)
- Si la temperatura de la habitación es alta (gama 17-40 °C, predeterminada 30 °C)
- No hay corriente (gama 1-48 horas, predeterminado 24 h)
- Tiempo de servicio (1-360 días, predeterminado 180 días)

SOLICITUD DE ESTADO DE AIRPATROL

- Modalidad de función de bomba de calor
- Modalidad de velocidad del ventilador
- Temperatura de la habitación deseada
- Temperatura de la habitación actual
- Estado de la corriente

SOLICITUD DE VERSIÓN DE AIRPATROL

- Información sobre el tiempo de funcionamiento del controlador
- Intensidad de la red GSM
- Número de versión
- Estado de la corriente del controlador
- Área de red (roaming / local)

CARACTERÍSTICAS EXTRA

- Posibilidad de agrupar diferentes bombas de calor en la app de smartphone
- Posibilidad de controlar diferentes bombas de calor en una app de smartphone
- Posibilidad de configurar Propietario + 2 usuarios o mantenerlo abierto para todos
- 3 indicaciones LED (Corriente, GSM, IR)
- Incluye una batería Li ion durable (dura hasta 36 h)

DESTINADO PARA FUNCIONAR CON MODELOS DE BOMBAS DE CALOR:

PANASONIC, FUJITSU, FUJI, GENERAL, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, IVT, BOSCH, MITSUBISHI HEAVY, SHARP, MIDEA, HITACHI, SAMSUNG, ALTECH, DAIKIN, ELECTROLUX.

Por favor, verifica la compatibilidad de la bomba de calor:
www.airpatrol.eu/version.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Modelo AIRPATROL Nordic
Corriente 230 V / 50 Hz
Batería Li-ion BL-5C / 3,7 V
Adaptador estándar micro USB
Dimensiones del producto (A x L x P) 18 x 76 x 76 mm
Dimensiones de la caja (A x L x P) 41 x 185 x 113 mm
Peso (sin adaptador) 70 g
Red celular 2G /3G



¡EL MÁS INTELIGENTE DE SU CLASE!



DESCARGA LA APP AQUÍ

